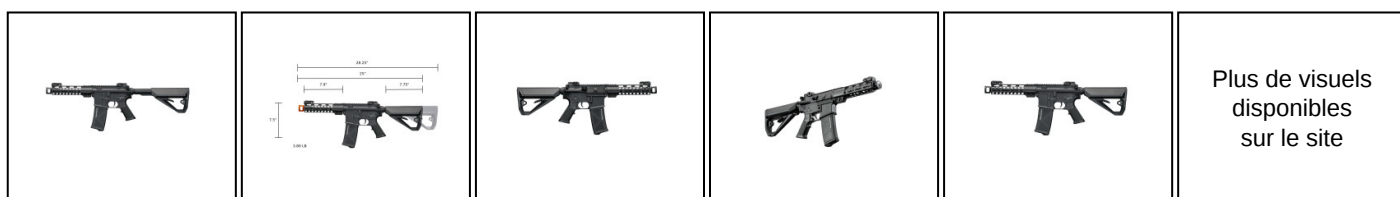


**EUROP-ARM**

Depuis 1973

ARCTURUS Réplique Airsoft NEO MOD1 SBR 7.9"

<https://europarm.fr/fr/produit-21842-ARCTURUS-Replique-Airsoft-NEO-MOD1-SBR-7.9>

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Type Airsoft	Prix public conseillé
LE2032	ARCTURUS Réplique Airsoft NEO MOD1 SBR 7.9"	Vente libre	6 mm airsoft	350	21.2	71.9	Électrique	179, 00 € TTC

Réplique airsoft M4 ultra-compacte avec MOSFET ME®, gearbox V2 et garde-main M-LOK de 7,9".

La réplique airsoft ARCTURUS NEO MOD1 SBR 7.9" ME® associe une **gearbox V2** à changement rapide de ressort avec un **MOSFET intégré** et une détente à **microswitch**. Sa construction en **polymère renforcé** avec inserts métalliques offre une excellente légèreté, une grande réactivité et une robustesse adaptée aux parties intensives.

- **Marque** : ARCTURUS
- **Modèle** : NEO MOD1 SBR 7.9" ME®
- **Type** : Réplique airsoft AEG
- **Édition** : ARC ME™ MOSFET Enhanced
- **Gearbox** : Version 2 Microswitch avec Quick Change Spring
- **MOSFET** : ARC ME™ In-Line
- **Matériaux** : Polymère haute résistance, aluminium et acier
- **Engrenages** : 18:1
- **Moteur** : Ferrite Torque-Up 23T
- **Canon interne** : 200 mm
- **Canon externe** : 212 mm
- **Longueur** : 636 à 719 mm
- **Garde-main** : 200 mm (7,9") avec interfaces M-LOK
- **Chargeur** : ARCTURUS AR MOD1 M4/M16 Windowed EMM 350 billes
- **Hop-Up** : ARCTURUS RS™ Rotary renforcé
- **Batterie** : Li-Ion ou LiPo 7,4 V / 11,1 V Deans (non fournie)
- **Modes de tir** : Semi-automatique, Full Auto, Sécurité

Une réplique airsoft SBR conçue pour la maniabilité

La **ARCTURUS NEO MOD1 SBR 7.9" ME®** est destinée aux joueurs recherchant une plateforme **airsoft** compacte, légère et réactive. Son format Short Barrel Rifle facilite les déplacements rapides, les changements d'épaule et les évolutions dans les espaces confinés tout en conservant une excellente stabilité.

ARC ME™ : un MOSFET moderne et fiable

Le système **ARC ME™ MOSFET Enhanced** intègre un MOSFET compact directement dans le circuit électrique. Associé à une détente à microswitch, il améliore la réactivité au tir, protège les contacts électriques et autorise l'utilisation de batteries LiPo jusqu'à 3S (11,1 V) conformément aux recommandations du fabricant.

Cette architecture est également compatible avec des moteurs haute performance à aimants néodyme pour accompagner les évolutions futures de la réplique.

Gearbox V2 avec Quick Change Spring

La gearbox Version 2 bénéficie d'un système **Quick Change Spring** permettant de remplacer rapidement le ressort. Elle reçoit également un cylindre CNC en acier inoxydable, un nozzle POM avec joint torique et une crémaillère de piston en acier traité QPQ afin d'assurer une excellente longévité.

Construction légère et résistante

Le boîtier en polymère haute résistance avec inserts métalliques moulés reprend l'apparence d'un boîtier forgé tout en offrant une excellente rigidité. Cette conception permet de réduire le poids global et d'améliorer le confort lors des longues sessions d'**airsoft**.

Garde-main M-LOK de 7,9 pouces

Le garde-main compact en polymère renforcé dispose d'interfaces **M-LOK** permettant l'installation de nombreux accessoires comme une lampe tactique, une poignée ou un laser. Son faible encombrement améliore considérablement la maniabilité en CQB.

Hop-Up ARCTURUS RS™

Le bloc **ARCTURUS RS™ Rotary Hop-Up** assure un réglage précis de la trajectoire des billes et contribue à maintenir une excellente régularité des tirs.

Contenu de la boîte

- Réplique ARCTURUS NEO MOD1 SBR 7.9" ME®
- Chargeur AR MOD1 M4/M16 Windowed EMM 350 billes
- Organes de visée rabattables ABUS
- Armor Tool
- Baguette de nettoyage
- Manuel d'utilisation

F.A.Q

Quelle batterie utiliser avec cette réplique ?

Cette réplique fonctionne avec des batteries LiPo ou Li-Ion 7,4 V et 11,1 V équipées d'un connecteur Deans. Le système ARC ME™ prend également en charge les batteries LiPo jusqu'à 3S selon les recommandations du fabricant.

Quels sont les avantages du MOSFET ME™ ?

Le MOSFET améliore la réactivité de la détente, protège les contacts électriques de la gearbox et optimise la fiabilité de l'ensemble lors d'une utilisation intensive.

Le ressort est-il facilement remplaçable ?

Oui. La gearbox Version 2 est équipée d'un système Quick Change Spring permettant de remplacer rapidement le ressort sans démontage complet.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.