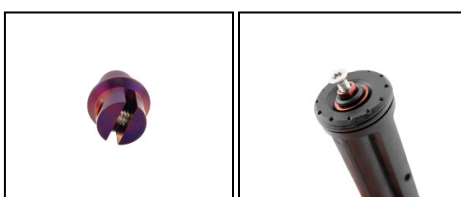


**EUROP-ARM**

Depuis 1973

Waldo Dynamics bouchon nozzle Quick-Change VFC

<https://europarm.fr/fr/produit-22001-Waldo-Dynamics-bouchon-nozzle-Quick-Change-VFC>

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coloris	Prix public conseillé
A61354	Waldo Dynamics bouchon nozzle Quick-Change VFC	Vente libre	Bicolore	10, 00 € TTC

Un bouchon en acier à vis M2 pour simplifier l'entretien des nozzles VFC GBBR compatibles.

Le **bouchon de nozzle Quick-Change Waldo Dynamics VFC** remplace le système d'origine à goupille par une **vis sans tête M2**. Compatible avec plusieurs plateformes MCX, SR25, 417, M249, G36 et ISO556, il accélère l'accès au ressort de nozzle et facilite les entretiens répétés.

- **Marque** : Waldo Dynamics
- **Modèle** : Quick-Change Nozzle Spring Plug
- **Variante** : MCX / SR25 / 417 / M249 / G36 / ISO556
- **Type** : bouchon de ressort de nozzle pour GBBR
- **Matériau** : acier haute résistance
- **Finition** : revêtement violet
- **Fixation** : vis sans tête M2
- **Outil nécessaire** : clé Allen 0,9 mm
- **Vis arrière** : vis Torx en acier fournie
- **Compatibilité** : MCX / SR25 / 417 / M249 / G36 / ISO556 correspondant à cette variante
- **Joint torique** : réutilisation du petit joint torique du bouchon d'origine

Un système Quick-Change pour faciliter l'entretien du nozzle

Le **bouchon de nozzle Quick-Change Waldo Dynamics VFC** remplace directement le bouchon de ressort présent sur les nozzles compatibles. Une modification minuscule en apparence, mais qui devient particulièrement appréciable dès qu'il faut démonter régulièrement une réplique pour son entretien ou changer son ressort de nozzle.

Le système d'origine repose sur une petite goupille qui peut être difficile à extraire puis à remettre correctement en place. La solution développée par **Waldo Dynamics**, avec Ian de Firesupport,

transforme ce point de maintenance en un assemblage beaucoup plus accessible.

Une vis sans tête M2 à la place de la goupille

Le principe est simple : la goupille du montage d'origine laisse place à une **vis sans tête M2**. Une clé Allen de **0,9 mm** permet ainsi d'ouvrir le bouchon et d'accéder au ressort sans avoir à chasser une goupille à chaque intervention.

Pour un technicien comme pour un utilisateur qui entretient lui-même son GBBR, le gain se situe surtout dans la répétition des opérations. Les changements de ressort deviennent plus rapides et le remontage est nettement moins fastidieux.

Une construction en acier pensée pour les manipulations répétées

Le **Quick-Change Nozzle Spring Plug** est fabriqué en **acier haute résistance**. Ce choix répond directement à sa fonction : la pièce est destinée à être démontée et remontée au fil des opérations de maintenance.

Sa finition violette distinctive facilite également son identification parmi les composants internes. C'est pratique sur un établi lorsque plusieurs nozzles ou configurations sont entretenus simultanément.

Vis arrière Torx en acier incluse

Waldo Dynamics fournit également une nouvelle **vis arrière Torx en acier**. Elle remplace la vis VFC d'origine et apporte une solution plus robuste pour les démontages et remontages nécessaires au cours de la vie de la réplique.

L'ensemble vise donc moins à transformer les performances du GBBR qu'à rendre son entretien plus simple : accès au ressort facilité, éléments de fixation adaptés aux manipulations répétées et démontage plus pratique.

Variante MCX, SR25, 417, M249, G36 et ISO556

Le bouchon Quick-Change existe en plusieurs variantes afin de couvrir un large éventail de **GBBR VFC** et plateformes associées. Cette version correspond spécifiquement à la sélection **MCX, SR25, 417, M249, G36 et ISO556**.

Elle permet ainsi d'appliquer le même principe de maintenance simplifiée à plusieurs architectures de GBBR compatibles, sans avoir à conserver le système de fixation à goupille du bouchon d'origine.

Le joint torique d'origine doit être conservé

Un élément doit être transféré lors de l'installation : le petit **joint torique** monté sur le bouchon d'origine. Celui-ci doit être retiré de l'ancienne pièce puis installé sur le nouveau bouchon **Waldo Dynamics**.

Une fois le montage effectué, l'intérêt du système se révèle surtout lors des interventions suivantes. L'accès au ressort devient plus direct et une opération auparavant contraignante se transforme en une manipulation beaucoup plus simple avec une clé Allen.

F.A.Q

Quelles plateformes sont compatibles avec cette variante du Quick-Change Nozzle Spring Plug ?

Cette variante du **Quick-Change Nozzle Spring Plug Waldo Dynamics** correspond aux plateformes **MCX, SR25, 417, M249, G36 et ISO556** compatibles avec ce type de bouchon de nozzle.

Quel outil faut-il pour démonter le bouchon Quick-Change ?

La **vis sans tête M2** nécessite une **clé Allen de 0,9 mm**. Ce système remplace la goupille utilisée sur le bouchon d'origine et facilite ainsi l'accès au ressort de nozzle.

Le joint torique est-il fourni avec le bouchon Waldo Dynamics ?

Le petit **joint torique du bouchon d'origine** doit être récupéré puis transféré sur le nouveau bouchon lors de son installation.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.